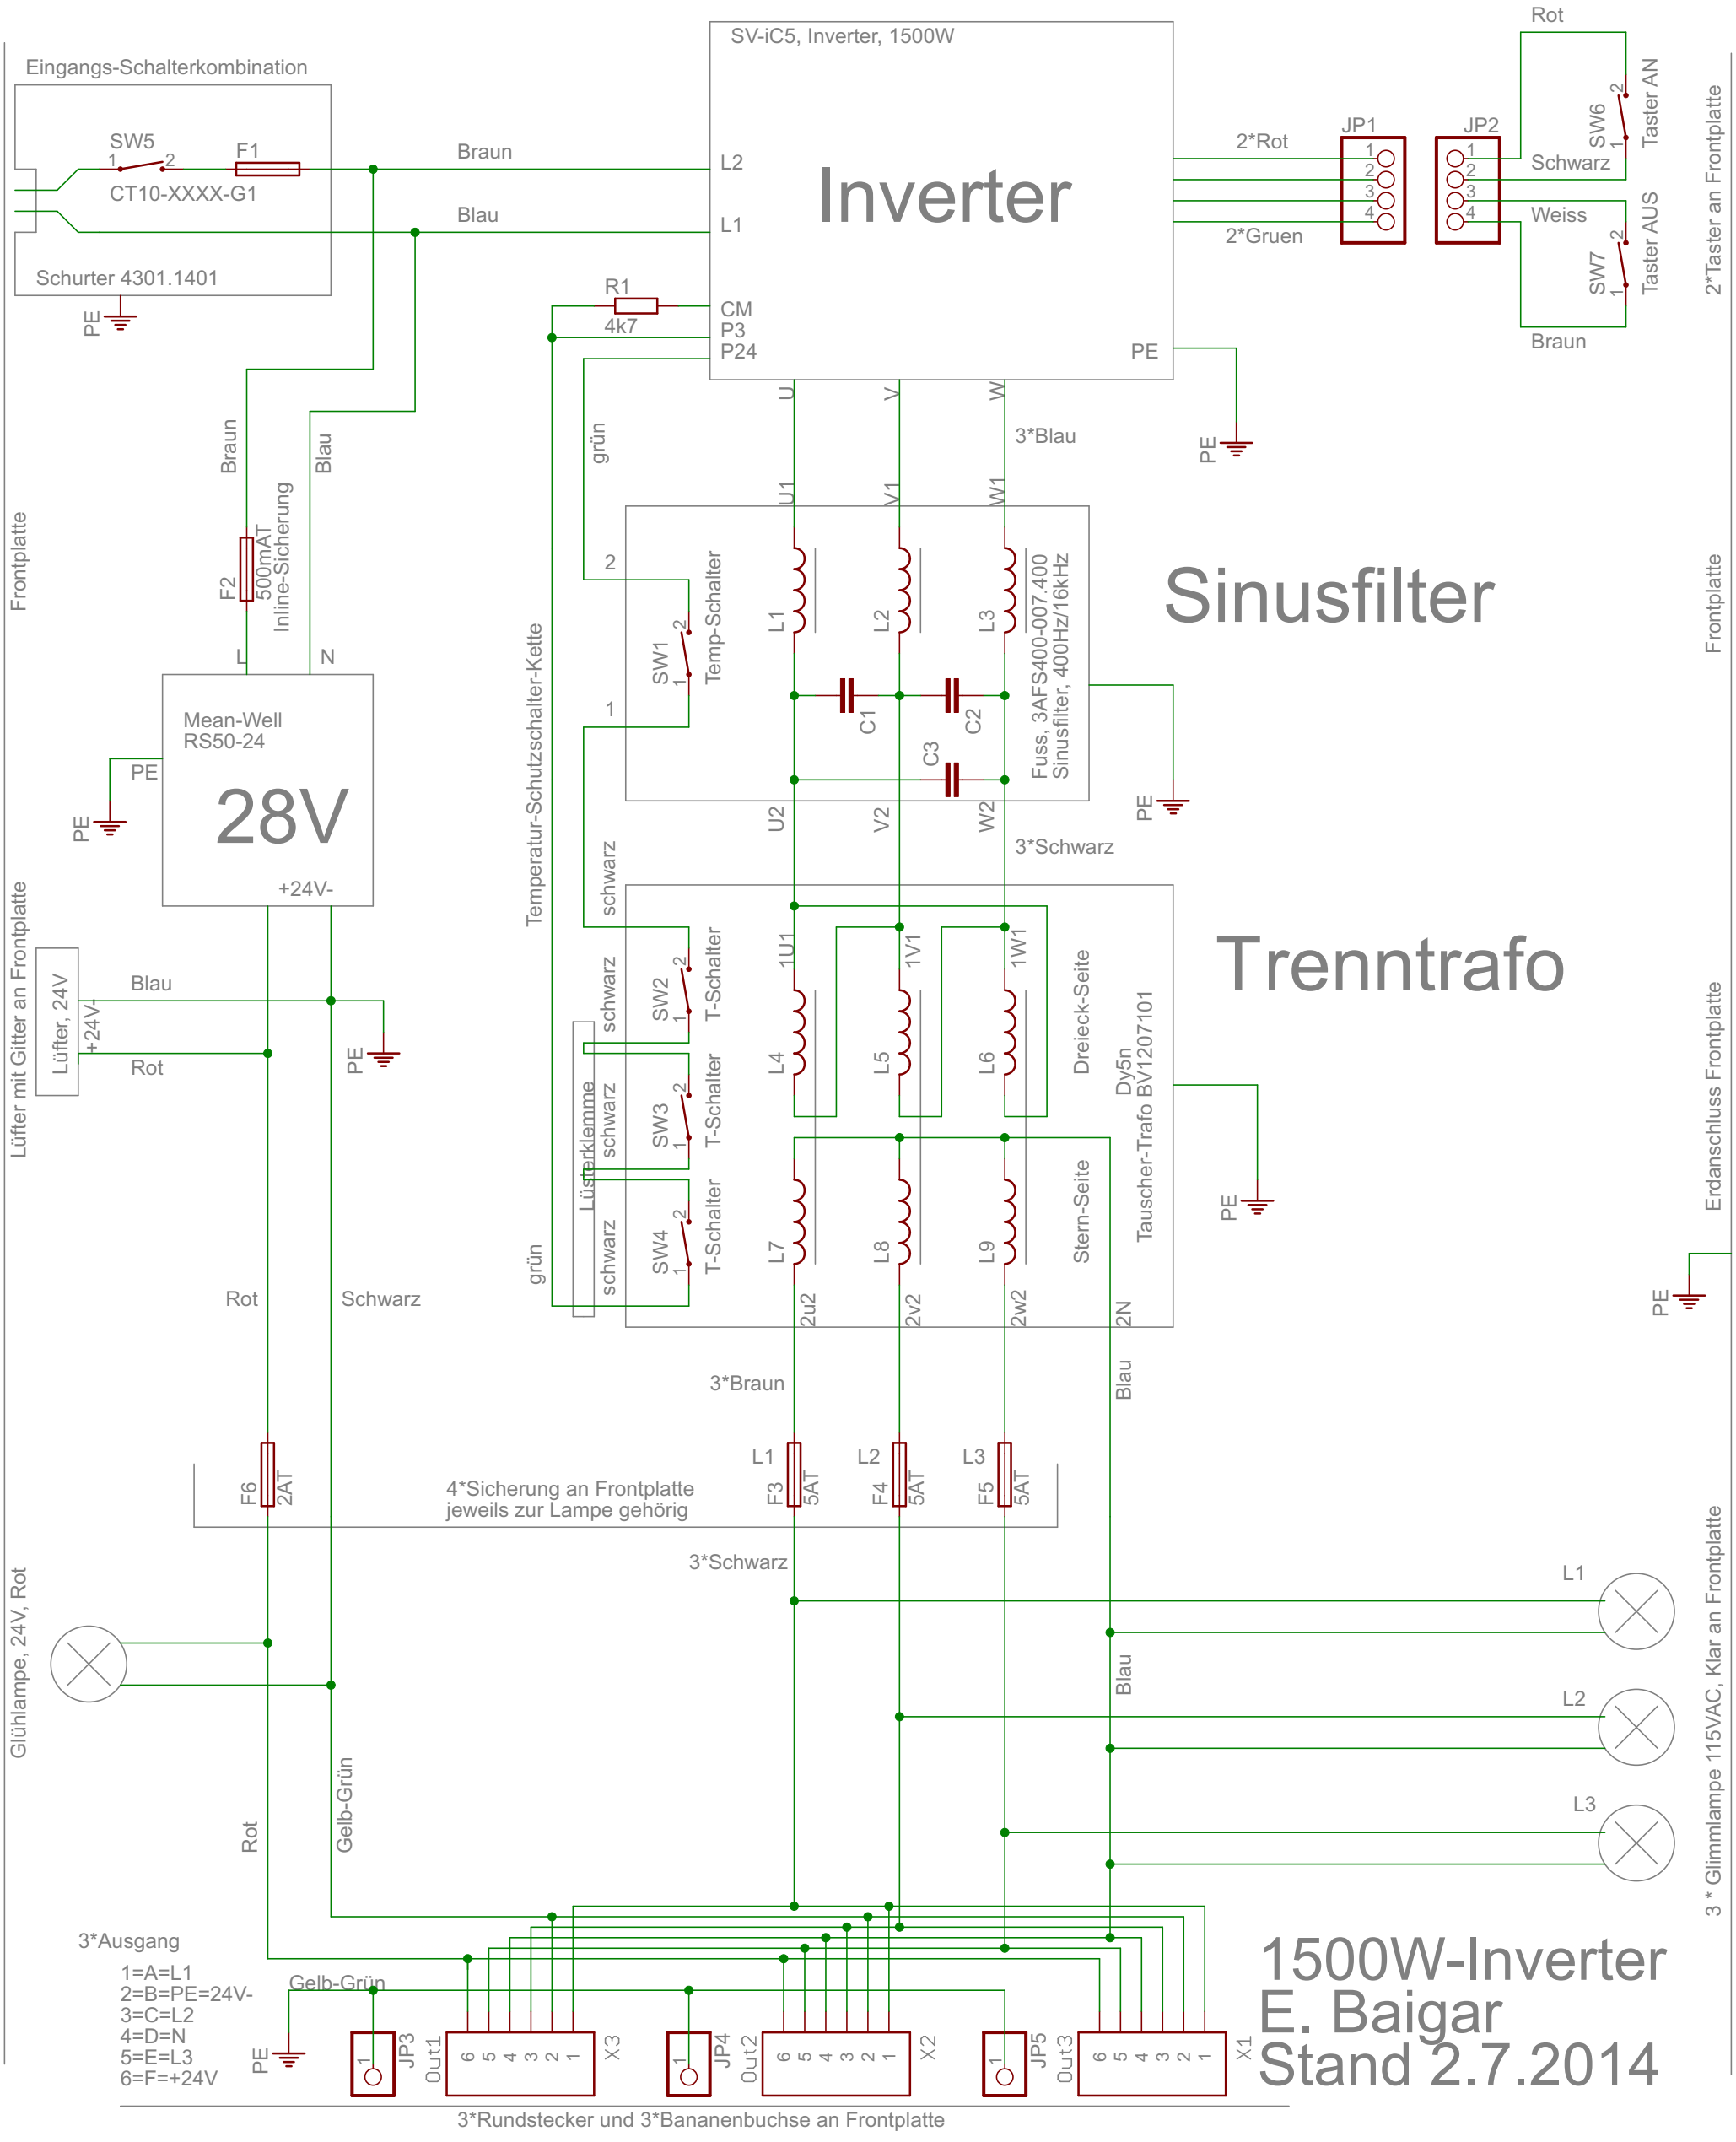
Eingangs-Schalterkombination
SW5
F1
CT10-XXXX-G1
Schurter 4301.1401
PE
Braun
Blau
SV-iC5, Inverter, 1500W
Inverter
L2
L1
CM
P3
P24
PE
R1
4k7
2*Rot
2*Gruen
JP1
JP2
Rot
Schwarz
Weiss
Braun
SW6
SW7
Taster AN
Taster AUS
2*Taster an Frontplatte
Frontplatte
Braun
Blau
F2
500mAT
Inline-Sicherung
L
N
Mean-Well
RS50-24
28V
+24V-
grün
U
V
W
3*Blau
U1
V1
W1
SW1
Temp-Schalter
L1
L2
L3
C1
C2
C3
Fuss, 3AFS400-007.400
Sinusfilter, 400Hz/16kHz
Sinusfilter
U2
V2
W2
3*Schwarz
Temperatur-Schutzschalter-Kette
schwarz
SW2
SW3
SW4
T-Schalter
Lüsterklemme
1U1
1V1
1W1
L4
L5
L6
Dreieck-Seite
L7
L8
L9
Stern-Seite
Dy5n
Tauscher-Trafo BV1207101
Trenntrafo
2u2
2v2
2w2
2N
3*Braun
Lüfter mit Gitter an Frontplatte
Lüfter, 24V
+24V-
Erdanschluss Frontplatte
F6
2AT
4*Sicherung an Frontplatte
jeweils zur Lampe gehörig
F3
F4
F5
5AT
Glühlampe, 24V, Rot
Gelb-Grün
3 * Glimmlampe 115VAC, Klar an Frontplatte
3*Ausgang
1=A=L1
2=B=PE=24V-
3=C=L2
4=D=N
5=E=L3
6=F=+24V
JP3
JP4
JP5
Out1
Out2
Out3
X3
X2
X1
3*Rundstecker und 3*Bananenbuchse an Frontplatte
1500W-Inverter
E. Baigar
Stand 2.7.2014